הערה: התרשים הינו להמחשה בלבד. הפרופורציות אינן מחייבות- יש להיצמד למידות המציינות בתרשים **כל המידות בסנטימטרים.**

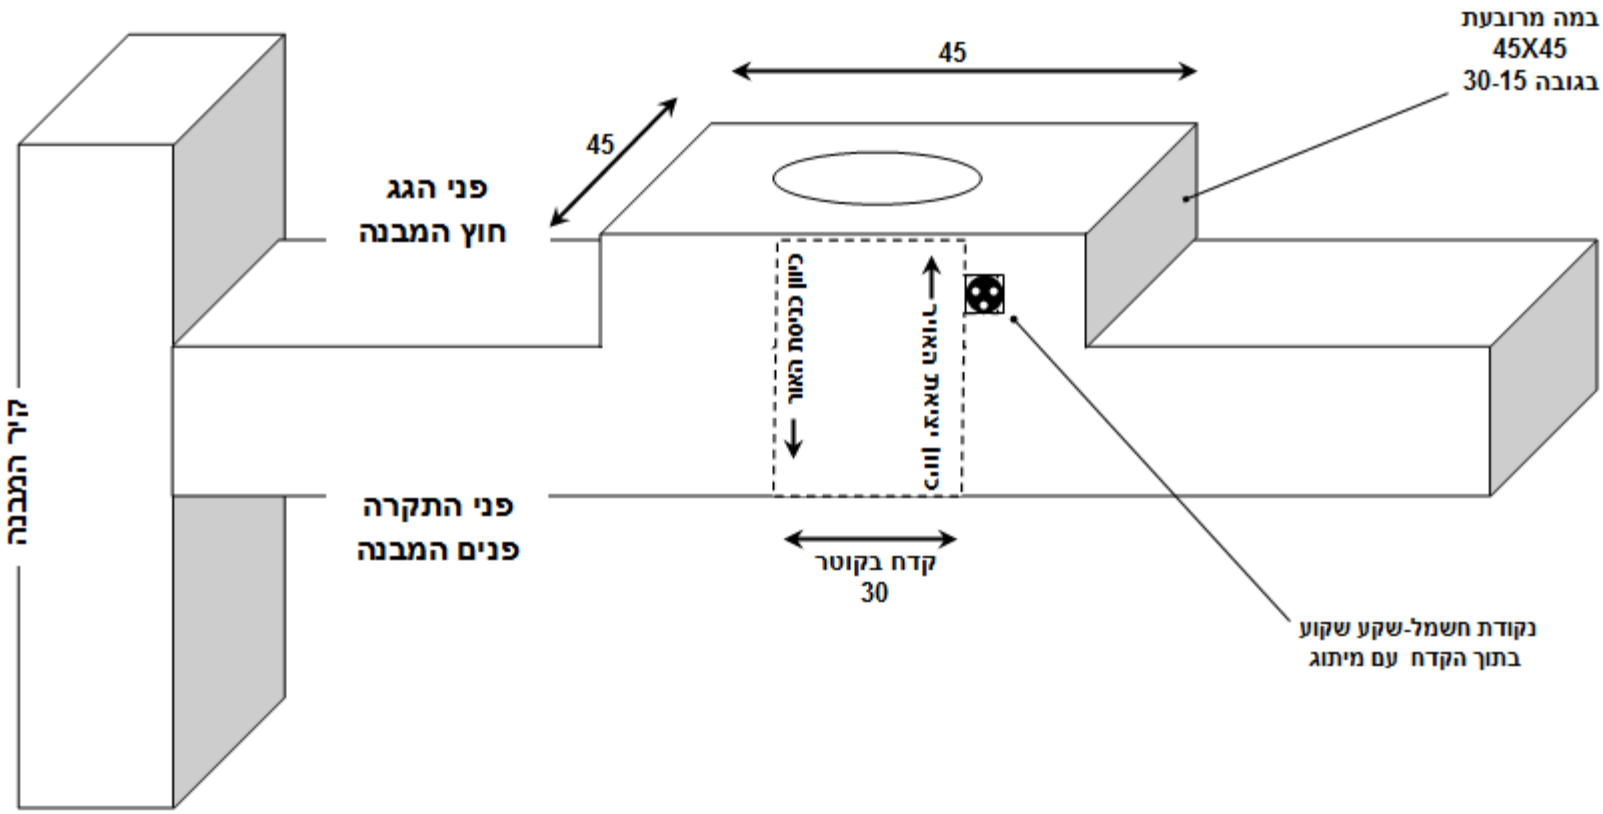

הערות להכנה לקראת יציקה בגג שטוח למאוורר גג / מאוורר אור

1. יש להכין פתח בקוטר 30 ס"מ מפני התקרה ועד פני הגג, דרך הבמה.
2. את הפתח ניתן להכין ע"י תבנית קלקר מחברת טרמו-וונט או ע"י הכנת תבנית מתכת / פלסטיק / קרטון.
3. הבמה בגודל 45X45 ס"מ נועדה להגבהה את המאוורר מעל פני הגג ולאפשר איטום עם רולוקות. המידות הן נטו ביציקת הבטון ולוקחות בחשבון תוספת של עד 2 ס"מ מכל צד –תוספת עובי של האיטום.
4. גובה הבמה יכול לנוע מ 15 ס"מ עד 30 ס"מ . אין חשיבות מיוחדת לגובה. יש לקחת בחשבון כי אחרי היציקה באים עוד חומרים על פני הגג, כולל האיטום ה"מנמיכים" את הבמה ביחס לפני הגג הסופיים.
5. יש להכין **נקודת חשמל** (חד-פאזי, 10A) עם מיתוג **שקועה עם שקע** בתוך הקדח, כך שלא תבלוט אל תוך הקדח. **(רק במקרים בהם מותקן מנוע או תאורת חשמל בתוך המאוורר).** מיקום נקודת החשמל: בתוך יציקת הגג סמוך עד כמה שניתן לפני הבמה: 15-30 ס"מ - אידיאלי.
6. ביחידות ללא תאורה טבעית יש להכין גם מתאם לתריס לסגירה בחורף. **ראה שירטוט מס. 5 הכנת מתאם לתריס.**

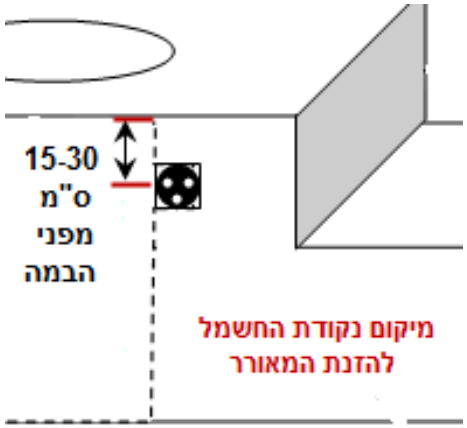

מבט על של הכנת הבמה והקדח (יציקת הפתח/חור)



© כל הזכויות שמורות
לטרמו-וונט 1998-2010
09-899-20-22
www.t-vent.co.il